

IV型集成卷轴 IV TYPE



封闭结构
全封闭结构，杜绝外部因素对卷轴的损害。

Fully enclosed structure.
Keep the hose reel from external damage.

组合结构
选用特殊结构，多组合拼装，安装方便。

Easy installation

自由组合
自由选配增加或减少节数，适应不同的使用工艺，自由选择。

Combine randomly

安装示意 Installation Diagram

1. 安装架与壳体之间滑槽连接，轻松安装。
2. 安装架采用盖板定位，轻松锁定。
3. 拼装式结构，可自由选择工位。

1. Slide groove connection between mounting frame and housing, easy installation.
2. Installation frame is positioned by cover plate, easy to lock.
3. Assembled structure, free choice of workstation.

角铁支架制作标准(图1) Angle Iron Bracket (Figure 1)

单位:mm


型号 TYPE	位数 WAY	2位 2WAY	3位 3WAY	4位 4WAY	5位 5WAY	6位 6WAY	7位 7WAY	8位 8WAY
A 型 Atype	挂架长度 Hanger Length	380	570	760	950	1140	1330	1520
B 型 Btype	安装孔距 Installation Hole Pitch	330	520	710	900	1090	1280	1470

安装空间(图2) Installation Space(Figure 2)


单位:mm

型号 TYPE	位数 WAY	2位 2WAY	3位 3WAY	4位 4WAY	5位 5WAY	6位 6WAY	7位 7WAY	8位 8WAY
A 型 Atype	空间长度 Space Length	451	641	831	1021	1211	1401	1591
B 型 Btype	空间长度 Space Length	451	641	831	1021	1211	1401	1591

注: 安装角铁(带孔) 每条长2.5米, 需计算好实际长度再下单采购数量.

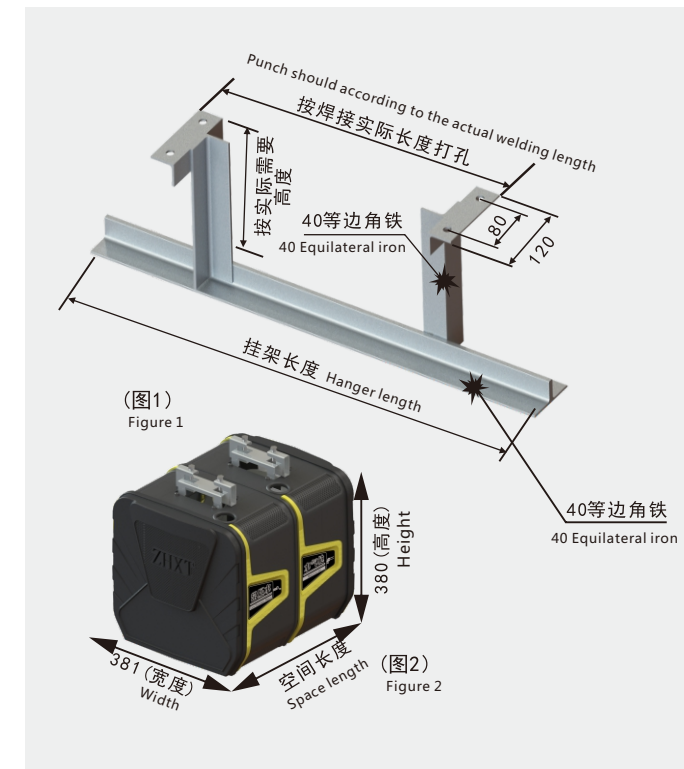

(A 型 安装)
A Type

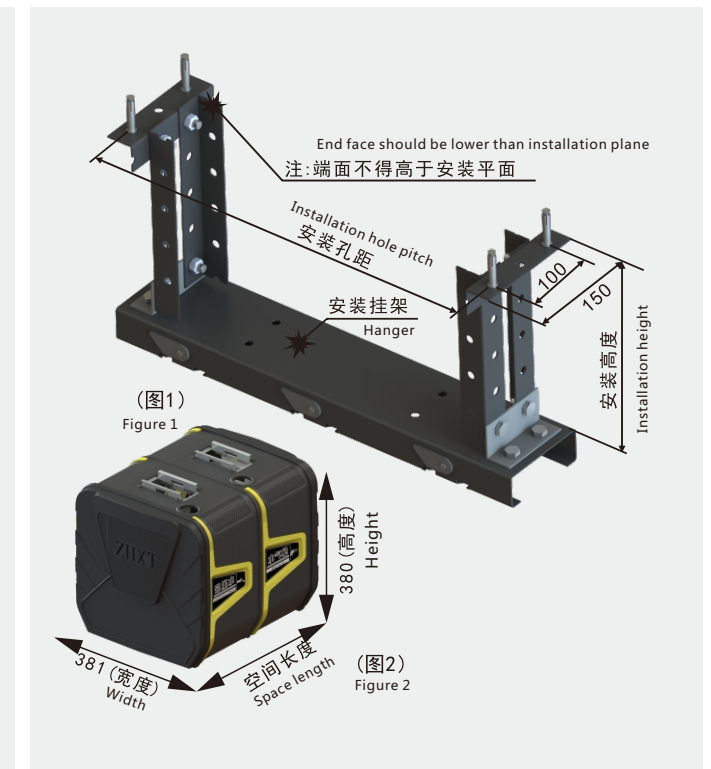

(B 型 安装)
B Type